


projektoval	zodp.proj	autorizace	projekční firma	
Ing Petr Hulinský		ČKAIT 0200343	<b>H I P</b> Ing Petr Hulinský Koperníkova 50 301 00 PLZEŇ tel.: 603 735 736	
IČO : 492 01 891				
DIČ : CZ 6206231504				
E – mail :				
petr.hulinsky@tiscali.cz				
akce		stupeň	JPD	
<b>OPRAVA MK A PROSTRANSTVÍ  U OBECNÍHO ÚRADU  MLADÝ SMOLIVEC  P.P.Č. 75/2, 4, 7, 8, 9  K.Ú.: MLADÝ SMOLIVEC  KRAJ : PLZEŇSKÝ</b>		datum	01.2019	
		revize		
		číslo paré :		
objekt SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SO : 101 KOMUNIKAČNÍ ÚPRAVY				
obsah		čís. příl.:		
VPŘ 1 : 50		C.2.2.		

# LEGENDA :

- 1 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S  
Z NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU..... 40 mm  
SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,50 kg / m<sup>2</sup>  
ASFALTOVÝ BETON VYROVN. ACO 11 S ..... 20 - 40 mm  
SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,70 kg / m<sup>2</sup>  
VYFREZOVAT STÁVAJÍCÍ AK V TL. 70 mm
- 2 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S  
Z NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU..... 40 mm  
SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,50 kg / m<sup>2</sup>  
ASFALTOVÝ BETON VYROVN. ACO 11 S ..... 20 - 40 mm  
SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,70 kg / m<sup>2</sup>  
VYSRAVENÍ VÝTLUKU A NEROVNOSTÍ  
ASF. SMĚSÍ ..... 25 - 75 mm  
OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZAMETENÍM
- 3 SILNIČNÍ KRAJNÍK STOJATÝ ŽULOVÝ  
13 x 20 x 100 cm v = 0, 40, 80, 100 mm  
+ PŘÍDLAŽBA Z BETONOVÉ TVAROVKY  
LOŽE BETON C 12/15 ..... 150 mm
- 4 ŽULOVÁ DLAŽBA - DROBNÉ KOSTKY  
10 x 10 x 10 cm ..... 100 mm  
BARVA PŘÍRODNÍ  
SPÁRY TL. 5 mm, VYPLNIT TRĚDĚNÝM  
KŘEMIČITÝM PÍSKEM  
LOŽE - DRC. KAMENIVO - LOMOVÉ VÝSIVKY  
FRAKCE 4 / 8 mm ..... 70 - 100 mm  
ŠTĚRKODRŤ ..... 250 mm  
ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU  
MIN Edef = 45 Mpa
- 5 ŽULOVÁ DLAŽBA - MOZAIKOVÁ  
4 x 6 x 6 cm ..... 60 mm  
BARVA PŘÍRODNÍ  
SPÁRY TL. 5 mm, VYPLNIT TRĚDĚNÝM  
KŘEMIČITÝM PÍSKEM  
LOŽE - DRC. KAMENIVO - LOMOVÉ VÝSIVKY  
FRAKCE 4 / 8 mm ..... 70 - 100 mm  
ŠTĚRKODRŤ ..... 150 mm  
ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU  
MIN Edef = 45 Mpa
- 6 ŽULOVÁ DLAŽBA - DROBNÉ KOSTKY  
10 x 10 x 10 cm ..... 100 mm  
BARVA PŘÍRODNÍ  
SPÁRY TL. 5 mm, ZALÍT CEM. MLÉKEM  
LOŽE - C 12/15 ..... 100 mm  
ŠTĚRKODRŤ ..... 250 mm  
ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU  
MIN Edef = 45 Mpa
- 7 HYDROIZOLACE

OCH	<b>KOMUNIKACE</b>
ŽD	ACO 11 TL. 40 mm
750	5 – 6000

0Ú

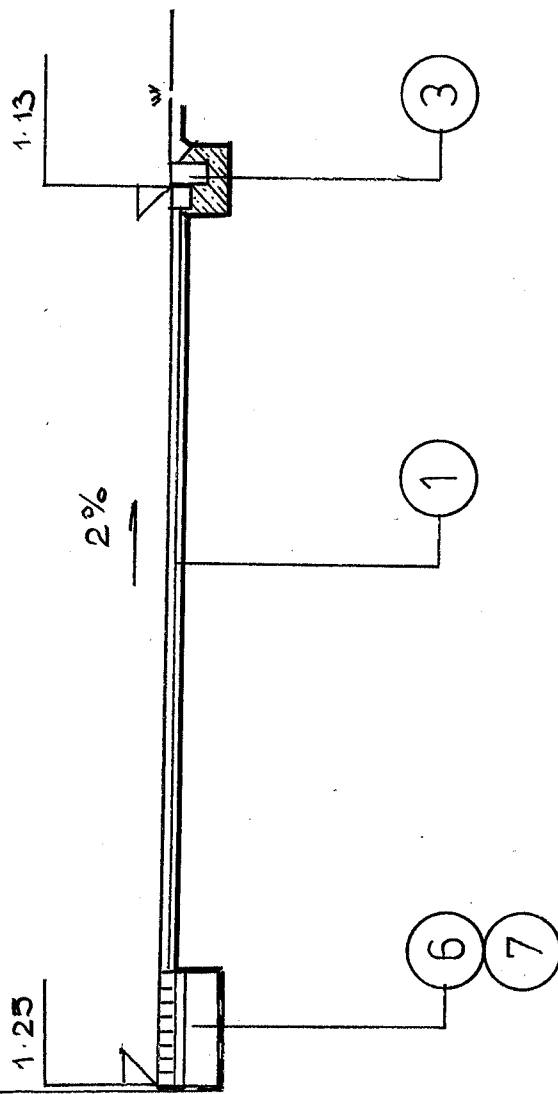

OCH	<b>OBČASNĚ POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK</b>
	ŽUL. DLAŽBA TL. 100 mm
750	5 - 6000

OÚ

